

Membránová a vysokotlaká čerpadla



SUBARU

Industrial Power Products

**Membránová čerpadla
jedinečná pro čerpaní bahnitých
nebo písčitých vod.**

**Vysokotlaká čerpadla poskytují vyšší
tlak vody na výstupu čerpadla.**

**Čerpadla SUBARU PTX "D" nabízí
univerzální použití čerpání vod s mírným
kalem, bahnem nebo písčitých vod.**

**Čerpadla SUBARU PTX "H" se velmi
osvědčila pro tlakové závlahové systémy,
hašení nedostupných míst v blízkosti
vodního zdroje, dopravy vody do výše
situovaných míst anebo dopravy vody
na delší vzdálenost s možností zapojení
několika čerpadel za sebou apod...**

Výhody čerpadel SUBARU PTX "D" a "H":

- ▶ Motory SUBARU EX s rozvedem OHC
- ▶ U membránových čerpadel "D" nevzniká opotřebení rotujících součástí kalu
- ▶ U vysokotlakých čerpadel "H" využití vyššího výstupního tlaku vody pro požadovaný účel
- ▶ Velmi snadná obsluha a následná údržba
- ▶ Snadné startování motorů SUBARU EX
- ▶ Usazení čerpadla v odolném rámu pro snadný transport
- ▶ Zvýšená podpora kvality, volný přístup ke katalogům a ceníku dílů na www.subaru-power.eu



SUBARU EX OHC systém umožňuje dokonalé mazání.

Motorový olej je dopravován rozvodovým řetězem na vačku a ventily, kdy ve spodní části motoru je rozstříkovaný a unikátně chlazen.





OHC (Over Head Camshaft)

Novodobý ventilový rozvod, kdy vačkový hřídel je umístěn v hlavě válce s ventily. Toto umístění vačkového hřídele snižuje nepřesnost vůli provozu motoru oproti OHV rozvodu.



	PTX201D	PTX301D	PTX201H
Typ	Čerpalo na čistou, písčitou a bahnitou vodu - membránové	Čerpalo na čistou, písčitou a bahnitou vodu - membránové	Vysokotlaké čerpadlo na znečištěnou vodu
Maximální průtok (l/min)	125	250	400
Celkový výtlak (m)	15	15	50
Sací hloubka (m)	7,6	7,6	8
Ø Sání / Ø Výtlaku (mm)	50,8 x 50,8 (2"x2")	76,2 x 76,2 (3"x3")	50,8 x 50,8 (2"x2")
Hrúbost kalu (mm)	15	15	13
Mechanické těsnění	x (membrána)	x (membránové)	Keramika - karbon
Model motoru	Subaru EX13	Subaru EX17	Subaru EX17
Typ motoru	OHC čtyřdobý		
Palivo	Automobilový bezolovnatý benzin (Natural 95)		
Objem palivové nádrže (l)	2,7	3,6	3,6
Olejový senzor		Ano	
Startování		Ruční	
Hmotnost (suchá) (kg)	38,0	45,0	27,0
Rozměry (délka x šířka x výška) (mm)	614 x 370 x 510	660 x 420 x 510	539 x 268 x 455
Příslušenství	1x sací koš, 2x šroubení, 3x spona, klíč na zapalovací svíčku		

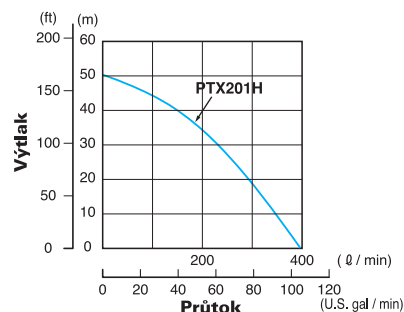

e-shop, ceník a katalogy náhradních dílů na:

www.subaru-power.cz

AMI CZ s.r.o. | Služeb 4, 108 52 Praha 10 | Czech Republic
telefon: +420 602 288 111 | e-mail: info@amicz.cz



AMI CZ
profesionální
stavební mechanizace
prodej → servis → půjčovna